


4XRSm2 4" ponorné čerpadlo do vrtu

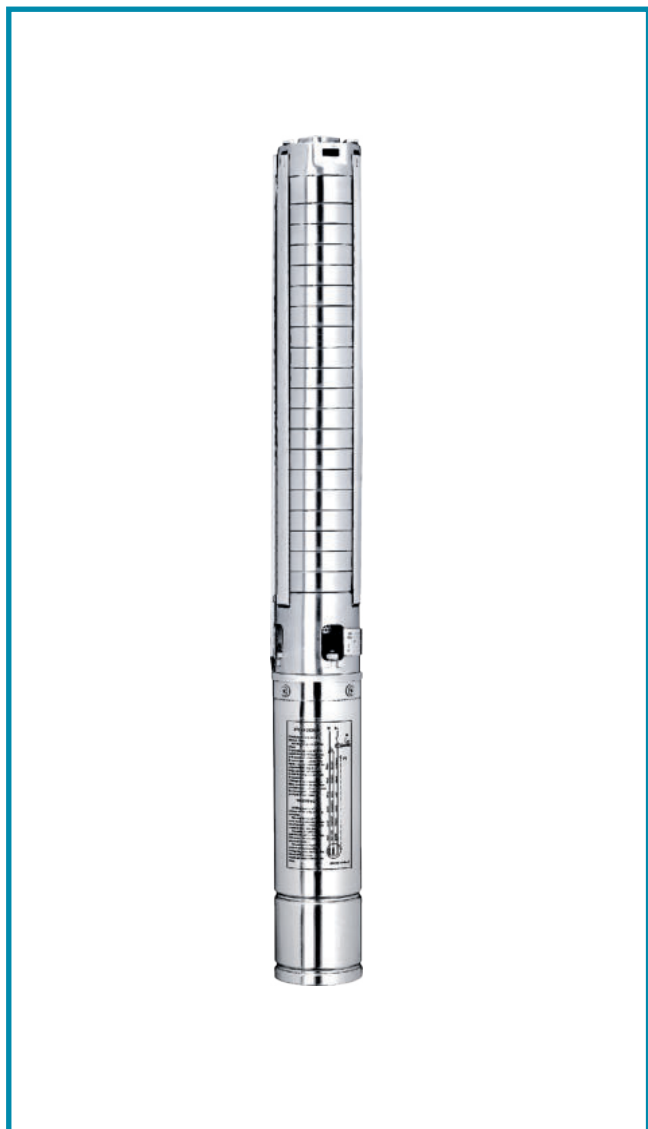

Použitie

- Zásobovanie vodou z vrtov a nádrží
- Na domáce, komunálne a priemyselné použitie
- Na použitie v záhrade a zavlažovanie

Čerpadlo


- Maximálna teplota čerpanej kvapaliny: 50 °C
- Maximálna prímes piesku: 0,25 %
- Maximálna hĺbka ponoru: 80 m
- Použitie do vrtov od 140 mm

Motor

- Previnuteľný motor
- Napätie 230 V, 50 Hz
- Otáčky: 2850 ot/min

Identifikačné značenie



4 XRS(m)2 / 13- 0,55

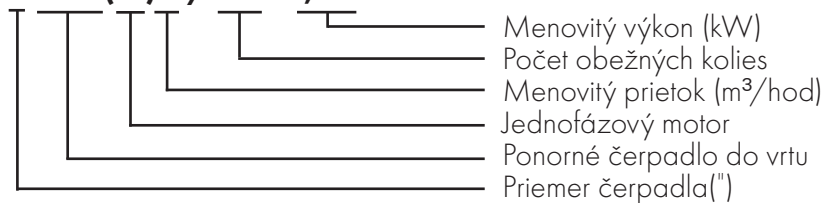

Technické údaje

Model	Objednacie číslo	Výkon	Q (m ³ /h)	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0
		kW	Q (l/min.)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
4XRSm2/13-0,55	ZB00061328	0,55	H (m)	78	76	73	70	66	61	54	45	35	24	13
4XRSm2/18-0,75	ZB00061329	0,75		108	105	102	97	92	85	75	63	49	34	18
4XRSm2/23-1,1	ZB00061330	1,1		138	134	130	124	117	108	96	80	63	43	23

Hydraulická krivka výkonu

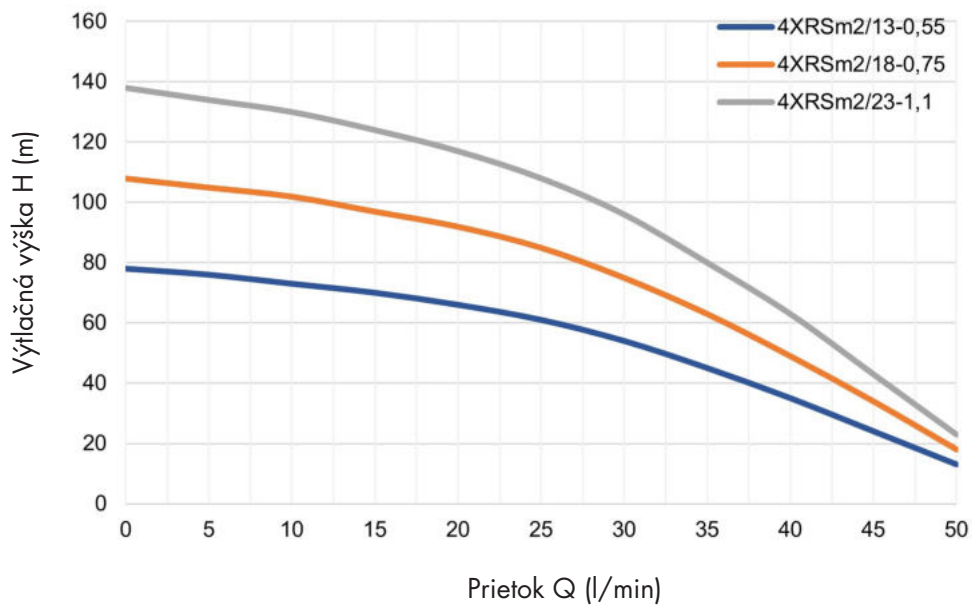

Rozmery

Model	DN	P (mm)	M(s) (mm)	M(t) (mm)	T(s) (mm)	T(t) (mm)	P (kg)	M(s) (kg)	M(t) (kg)	T(s) (kg)	T(t) (kg)
4XRSm2/13-0,55	1¼"	428	329	329	757	757	4,0	7,3	7,3	11,3	11,3
4XRSm2/18-0,75	1¼"	533	359	344	892	877	5,1	8,7	8,0	13,8	13,1
4XRSm2/23-1,1	1¼"	628	399	379	1027	1007	6,1	10,6	9,8	16,7	15,9