

# 4XRm2 4" ponorné čerpadlo do vrtu



## Použitie

- Zásobovanie vodou z vrtov a nádrží
- Na domáce, komunálne a priemyselné použitie
- Na použitie v záhrade a zavlažovanie

## Čerpadlo


- Maximálna teplota čerpanej kvapaliny: 35 °C
- Maximálna prímes piesku: 0,25 %
- Maximálna hĺbka ponoru: 150 m
- Použitie do vrtov od 125 mm

## Motor

- Previnuteľný motor
- Napätie 230 V, 50 Hz
- Otáčky: 2850 ot/min

## Identifikačné značenie



**4 XR(m)2 / 12- 0,55**

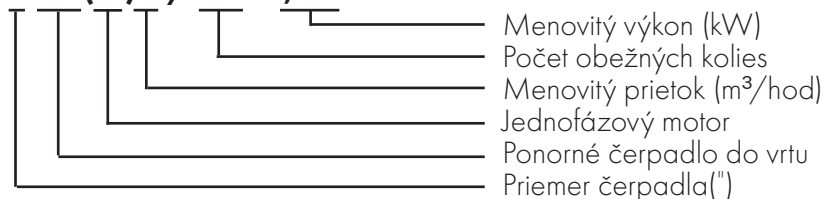

## Technické údaje

Model	Objednacie číslo	Výkon	Q (m <sup>3</sup> /h)	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3
		kW	Q (l/min.)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
4XRm2/12-0,55	ZB00061321	0,55	H (m)	85	84	84	83	80	77	72	68	62	54	47	38
4XRm2/15-0,75	ZB00061322	0,75		106	105	105	103	100	96	90	85	78	68	59	48
4XRm2/21-1,1	ZB00061323	1,1		149	147	146	145	140	135	126	118	109	95	82	67

## Hydraulická krivka výkonu

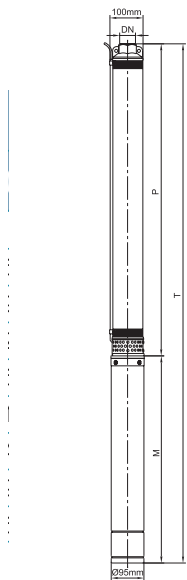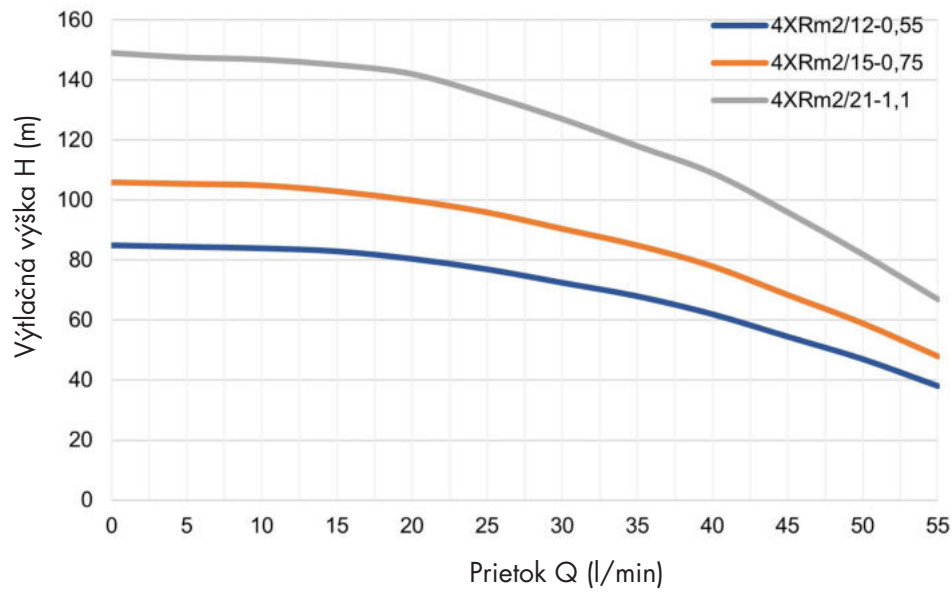

## Rozmery

Model	DN	P (mm)	M(s) (mm)	M(t) (mm)	T(s) (mm)	T(t) (mm)	P (kg)	M(s) (kg)	M(t) (kg)	T(s) (kg)	T(t) (mm)
4XRm2/12-0,55	1¼"	514	329	329	843	843	4,6	7,3	7,3	11,9	11,9
4XRm2/15-0,75	1¼"	587	359	344	946	931	5,2	8,7	8,0	13,9	13,2
4XRm2/21-1,1	1¼"	765	399	379	1164	1144	6,7	10,6	9,8	17,3	16,5