


Využití

Jednofázové ponorné čerpadlo pro odpadní vody je moderní a ideální pomocník. Díky odlišné konstrukci dílů, které jsou ve styku s vodou, může pracovat bezpečně a efektivně v širokém rozsahu průtoku a dopravní výšky (bez přetížení). Konstrukce oběžného kola chrání čerpadlo před zanášením a díky tomu umožňuje efektivní přečerpávání kapalin s pevnými částicemi do 15 mm a dlouhými vlákny. Spodní sání umožňuje téměř kompletní odvodnění, nerezová ocel a speciální litina chrání čerpadlo před korozí. Plovákový spínač automaticky zapne nebo vypne čerpadlo v závislosti na výšce hladiny. Ochrana motoru automaticky vypne čerpadlo v případě přehřátí nebo přepětí. Tato ochrana zajišťuje bezpečnost a spolehlivost i v nepříznivém prostředí.



Model	PSP8-7/0.18L	PSP9-7.5/0.25L
Kód	ZB00001158	ZB00001159
Výkon	180 W	250 W
Připojení	40, 32, 25 mm	40, 32, 25 mm
Napětí	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Max. průtok	133 l / min.	150 l / min.
Max. výtlačná výška	7 m	7,5 m
Max. průměr částic	15 mm	15 mm
Délka kabelu	5 m	5 m
Hmotnost	9 kg	9,5 kg
Rozměry balení	18,5x18x36 cm	18,5x18x36 cm
Rozměry čerpadla (výška; ø)	345 mm; 170 mm	360 mm; 180 mm

Hydraulická křivka výkonu

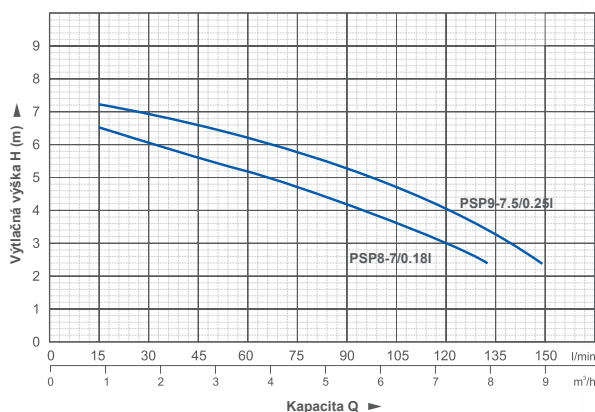

Provozní podmínky:

- Maximální hloubka ponoru: 5 m
- Maximální teplota kapaliny +40 °C
- pH: 4-10
- Kinematická viskozita kapaliny: 0,7 ~ 23 mm²/s
- Maximální hustota kapaliny: 1200 kg/m³

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
fax: +420 548 422 612
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
fax: +420 272 011 616
e-mail: praha@pumpa.cz

 **SERVIS 24/7 HOD**
602 737 009

 **VOLAT ZDARMA**
800 100 763

www.pumpa.cz